


VULKEM® QUICK

Systemaufbau für Anschlüsse sichtbar an Blech oder Bitumen

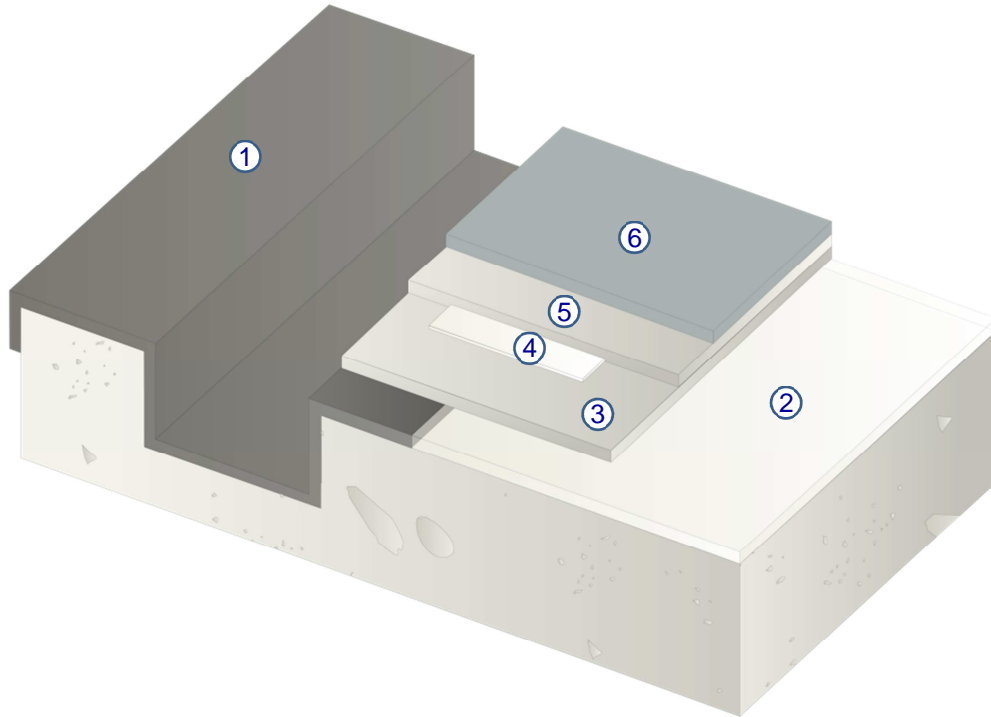

1	Blech oder Bitumen (Primer nicht notwendig)
2	gem. Flächenbeschichtung

Beschichtung

3	VULKEM QUICK THIX 1. Lage	ca. 1,5 kg/m ²
4	VULKEM FABRIC	Verstärkungsgewebe
5	VULKEM QUICK THIX 2. Lage	ca. 1,5 kg/m ²

Versiegelung

6	VULKEM QUICK Überbeschichtung	gem. Flächenbeschichtung
---	-------------------------------	--------------------------

Wichtig: Die temperaturabhängig und produktspezifisch richtige Zugabemenge von VULKEM QUICK CATALYST (Reaktionspulver) und VULKEM QUICK ACCELERATOR (Beschleuniger) entnehmen Sie bitte der Dosiertabelle VULKEM QUICK. – Die Dosiertabelle ist auf Anfrage erhältlich.